

快適性と機能性を考えて作られるパーティション

バリュー40・マルチ50/50F・フラット60Fの多彩なバリエーション。
さらにFシリーズは、不燃・断熱性能を備え、快適なオフィス空間を創造します。



CONTENTS

■ LINE UP	2
■ 基本仕様・製品体系	3.4
■ Value40 パネル・ドア	5.6
■ Multi50 パネル	7.8
■ Multi50 ドア	9
■ Multi50 ハンガー・ドア	10
■ 基本仕様・不燃タイプ Fシリーズ	11.12
■ Flat60F 不燃タイプ パネル	13
■ Flat60F 不燃タイプ バリエーション	14
■ Flat60F 不燃タイプ ドア	15
■ Flat60F ハンガー・ドア	16
■ Works ファクトリーパーティション・ワークシリーズ	17.18
■ Alslider ビルトインハンガー・ドア	19.20
■ セーフティスクリーン	21
■ 形材	22



LINE UP



Value 40

アルミパーティション・バリュー40

コストパフォーマンスを追求した
アルミ製40角ボール使用の
パーティション。



Multi 50

アルミパーティション・マルチ50

アルミ製ボールを使用した従来タイプ、
多種多様な壁パネルで構成可能。



Multi 50F

不燃タイプ
アルミパーティション・マルチ50F

Flat 60F

不燃タイプ
スチールパーティション・フラット60F

Fシリーズは、アルミパーティションの
姿をそのまま残したMulti50Fと、
全面フラットをイメージした
スチールパーティションFlat60F。
不燃性能をプラスした
国土交通省認定取得モデル。



不燃認定
国土交通省認定
不燃性能認定番号
NM-1909



不燃認定
国土交通省認定
不燃性能認定番号
NM-1910



Works

ファクトリーパーティション・ワークシリーズ

W-Multi

Multiシリーズを組み合わせた
天井付パーティションの工場用向け。



Alslider

ビルトインハンガー・ドア・アルスライダー

車椅子や歩行器を必要とする方に扱いやすく
人の動線を妨げない、壁面内蔵型ハンガー・ドア。
壁面内蔵型なので室内側には家具、廊下側には
手摺付けが可能。床面にレールが無く、台車の
出入りもスムーズで掃除も簡単です。

※アルスライダーは、軽量壁用組込み建具です。パーティションには取付できません。

カラー

■ ドア枠/エッジ



S-シルバー




L-アイボリー

※バリュー40はシルバーのみ

■ パネル

ポリエステル化粧板

● スタンダードカラー



AP5212




AP5312

※その他のカラーも対応可能

焼付塗装鋼板

● スタンダードカラー



AS0011



AS0022

対応品:

Value 40

アルミパーティション・バリュー40

Multi 50

アルミパーティション・マルチ50

Works

ファクトリーパーティション・ワークシリーズ

対応品:

Value 40

アルミパーティション・バリュー40

Multi 50

アルミパーティション・マルチ50

Works

ファクトリーパーティション・ワークシリーズ

国土交通省
不燃性能認定番号
NM-1909 / NM-1910

Multi 50F

不燃タイプパーティション・マルチ50F

Flat 60F

不燃タイプパーティション・フラット60F

※カラーは、アルドオリジナルNo.です。各表面材の色とは異なります。
※サンプルは金製品。アルミ表面材対応可能。
※その他、各材料メーカー品も対応可能。
※印刷により、実物とは色の違いがある場合がございますので、
カラーサンプルを併せてご覧ください。

S-Screen

簡易型セーフティスクリーン



限られたスペースを
有効的に仕切る、
簡易型セーフティ
スクリーン。

基本仕様

Value 40

アルミパーティション・バリュー 40

パネル	厚み	32mm
	表面材	焼付塗装鋼板・t=0.5mm / ポリエステル化粧板・t=2.5mm
	芯材	ペーパーコア
ドアパネル	厚み	35mm
	表面材	焼付塗装鋼板・t=0.5mm / ポリエステル化粧板・t=2.5mm
	芯材	ペーパーコア
ガラス部	エッジ材	アルミニウム押し出し形材 (A6063S-T5) 硫酸アルマイト仕上
	ガラス枠	アルミニウム押し出し形材
	ガラス	3mm・5mm 透明ガラス 4mm・6mm 型板ガラス 6.8mm 網入り透明・型板ガラス
	ガラスキーパー	硬質 PVC
ボール	アルミニウム押し出し形材 (A6063S-T5) 硫酸アルマイト仕上	
ドア枠	アルミニウム押し出し形材	
天井レール	アルミニウム押し出し形材	
巾木	アルミニウム押し出し形材	
ドアロック	GOAL インテグラル錠 G シリーズ	
ドアチェック	MIWA ALD2	
丁番	ステンレス製儀星蝶番	
ドア・窓	アルミニウム押し出し形材 (A6063S-T5) 硫酸アルマイト仕上	W180×H800 W180×H1708 W600×H800
ドア・ガラリ	アルミニウム押し出し形材 (A6063S-T5) 硫酸アルマイト仕上	W180×H644 W180×H1708 W600×H302

Multi 50

アルミパーティション・マルチ 50

パネル	厚み	32mm
	表面材	焼付塗装鋼板・t=0.5mm / ポリエステル化粧板・t=2.5mm
	芯材	ペーパーコア
ドアパネル	厚み	35mm
	表面材	焼付塗装鋼板・t=0.5mm / ポリエステル化粧板・t=2.5mm
	芯材	ペーパーコア
ガラス部	エッジ材	アルミニウム押し出し形材 (A6063S-T5) 硫酸アルマイト仕上 / ジュラクロン焼付塗装 (S・I)
	ガラス枠	アルミニウム押し出し形材
	ガラス	3mm・5mm 透明ガラス 4mm・6mm 型板ガラス 6.8mm 網入り透明・型板ガラス
	ガラスキーパー	硬質 PVC
ボール	アルミニウム押し出し形材 (A6063S-T5) 硫酸アルマイト仕上 / ジュラクロン焼付塗装 (S・I)	
ドア枠	アルミニウム押し出し形材	
天井レール	アルミニウム押し出し形材	
巾木	アルミニウム押し出し形材	
ドアロック	GOAL インテグラル錠 G シリーズ	
ドアチェック	MIWA ALD2	
丁番	ステンレス製儀星蝶番	
ドア・窓	アルミニウム押し出し形材 (A6063S-T5) 硫酸アルマイト仕上 ジュラクロン焼付塗装 (S・I)	W180×H800 W180×H1708 W600×H800
ドア・ガラリ	アルミニウム押し出し形材 (A6063S-T5) 硫酸アルマイト仕上 ジュラクロン焼付塗装 (S・I)	W180×H644 W180×H1708 W600×H302

S: シルバー・I: アイボリー

基本タイプ

形材カラー

パネルタイプ

パネルカラー

Value 40

アルミパーティション・バリュー 40

S: シルバー

ポリエステル化粧板
焼付塗装鋼板

AP5212
AP5312
AS0011

Multi 50

アルミパーティション・マルチ 50

S: シルバー


I: アイボリー

ポリエステル化粧板
焼付塗装鋼板

AP5212
AP5312
AS0011


Value 40

アルミパーティション・バリュー 40

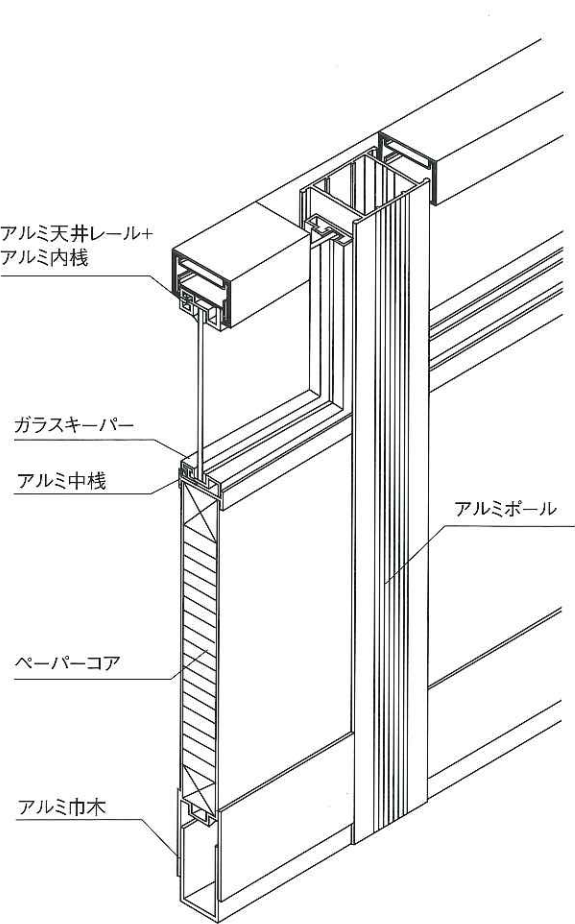

Multi 50

アルミパーティション・マルチ 50

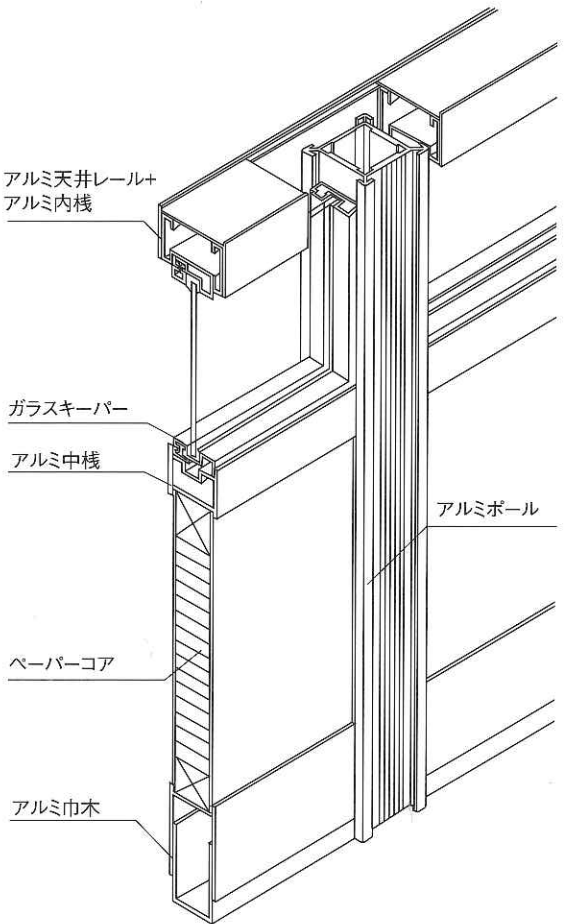

<不燃タイプ>

Multi 50F

不燃タイプ
アルミパーティション・マルチ 50F

Flat 60F

不燃タイプ
スチールパーティション・フラット 60F

<シリーズバリエーション>

Works

ファクトリーパーティション・ワークスシリーズ

W-Multi

天井付アルミパーティション・W マルチ

W-Flat

天井付スチールパーティション・W フラット

ジブトン構造

パネル構造

ジブトン構造

パネル構造

※この商品は焼付塗装鋼板限定です。

基本仕様
不燃タイプ
Fシリーズ

Multi50F
不燃タイプ
アルミパーティション・マルチ50F

パネル	厚み	32mm
	表面材	焼付塗装鋼板・t=0.5mm
	芯材	難燃コア
ドアパネル	厚み	35mm
	表面材	焼付塗装鋼板・t=0.5mm
	芯材	ペーパーコア
ガラス部	エッジ材	アルミニウム押出し形材 (A6063S-T5) 硫酸アルマイト仕上
	ガラス枠	アルミニウム押出し形材
	ガラス	3mm・5mm 透明ガラス 4mm・6mm 型板ガラス 6.8mm 網入り透明・型板ガラス
	ガラスキーパー	硬質 PVC
ボール	アルミニウム押出し形材 (A6063S-T5) 硫酸アルマイト仕上	
ドア枠	アルミニウム押出し形材	
天井レール	アルミニウム押出し形材	
巾木	アルミニウム押出し形材	
ドアロック	GOAL インテグラル錠 G シリーズ	
ドアチェック	MIWA ALD2	
丁番	ステンレス製儀星蝶番	
ドア・窓	アルミニウム押出し形材 (A6063S-T5) 硫酸アルマイト仕上 ジュラクロン焼付塗装 (S・I)	W180×H800 W180×H1708 W600×H800
ドア・ガラリ	アルミニウム押出し形材 (A6063S-T5) 硫酸アルマイト仕上 ジュラクロン焼付塗装 (S・I)	W180×H644 W180×H1708 W600×H302

Flat60F
不燃タイプ
スチールパーティション・フラット60F

パネル	厚み	60mm(パネル 10mm+ 空間 40mm+ パネル 10mm) ・ パネル 10mm= プラスター 9.5+ 鋼板 0.5mm
	表面材	焼付塗装鋼板・t=0.5mm
	裏打ち材	プラスターボード・t=9.5mm
ドアパネル	厚み	35mm
	表面材	焼付塗装鋼板・t=0.5mm
	芯材	ペーパーコア
ガラス部	エッジ材	アルミニウム押出し形材 (A6063S-T5) 硫酸アルマイト仕上
	ガラス枠	アルミニウム押出し形材
	ガラス	3mm・5mm 透明ガラス 4mm・6mm 型板ガラス 6.8mm 網入り透明・型板ガラス
	ガラスキーパー	硬質 PVC
ボール	アルミニウム押出し形材・焼付塗装仕上	
ドア枠	アルミニウム押出し形材	
天井レール	アルミニウム押出し形材	
巾木	アルミニウム押出し形材	
ドアロック	GOAL インテグラル錠 G シリーズ	
ドアチェック	MIWA ALD2	
丁番	ステンレス製儀星蝶番	
ドア・窓	アルミニウム押出し形材 (A6063S-T5) ジュラクロン焼付塗装 (I: アイボリー)	W180×H800 W180×H1708 W600×H800
ドア・ガラリ	アルミニウム押出し形材 (A6063S-T5) ジュラクロン焼付塗装 (I: アイボリー)	W180×H644 W180×H1708 W600×H302

S: シルバー・I: アイボリー

基本タイプ

形材カラー

パネルタイプ

パネルカラー

S: シルバー

I: アイボリー

焼付塗装鋼板

AS0011

I: アイボリー

焼付塗装鋼板


AS0011

AS0022


Multi50F
不燃タイプ
アルミパーティション・マルチ50F

Flat60F
不燃タイプ
スチールパーティション・フラット60F

Multi50F
不燃タイプ
アルミパーティション・マルチ50F

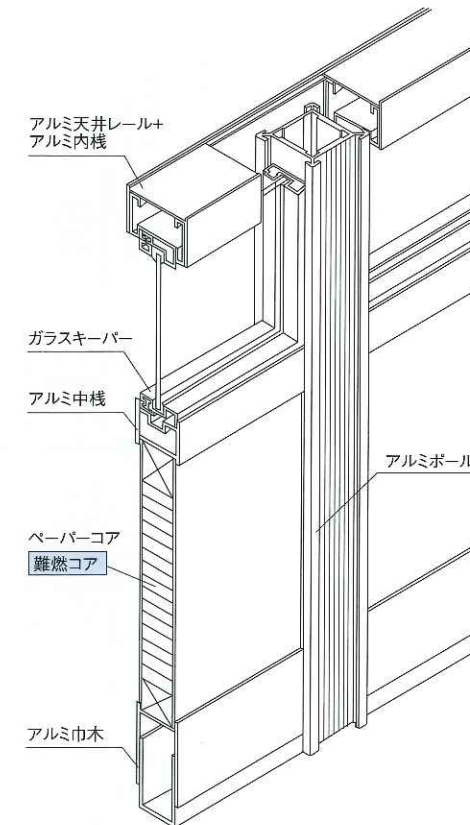

Flat60F
不燃タイプ
スチールパーティション・フラット60F

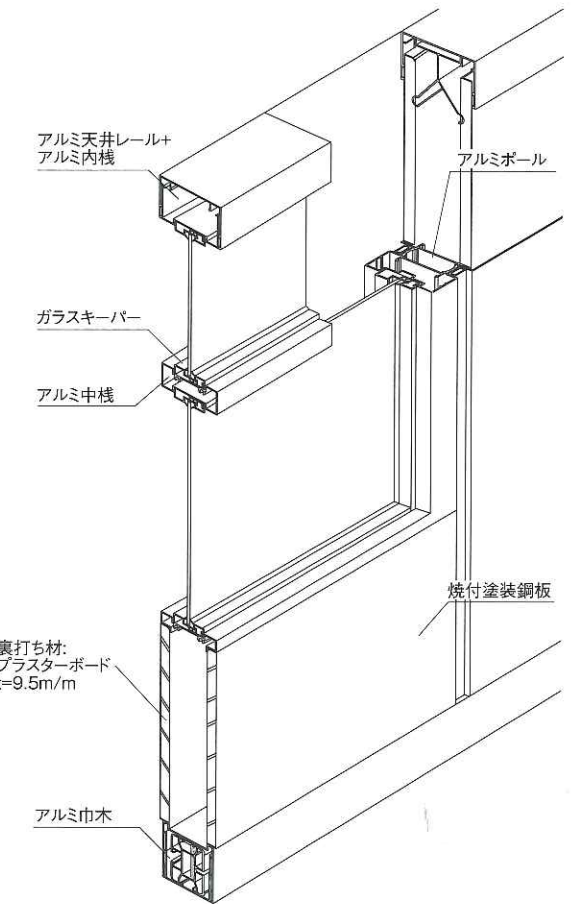

不燃認定
国土交通省認定
不燃性能認定番号 NM-1909



不燃認定
国土交通省認定
不燃性能認定番号 NM-1910

Flat60F

不燃タイプ パネル

Flat60F


不燃タイプ
スチールパーティション
フラット60F
パネル

多様なニーズに迅速に対応する高機能グレード


●パネル標準仕様

名称	材質・表面仕上
パネル	
表面材	溶融亜鉛鋼板 t=0.5mm・焼付塗装
裏打ち材	石膏ボード t=9.5mm
ガラス枠	
ガラス	標準 3~5mm MAX6.8mm 複質 PVC
ガラスキーパー	
天井レール床レール	
巾木	アルミニウム押出し形材 焼付塗装仕上
壁面レール	
ポール	
パネル実寸	888× 940 888× 2040 1188× 940 1188× 2040


●立面図

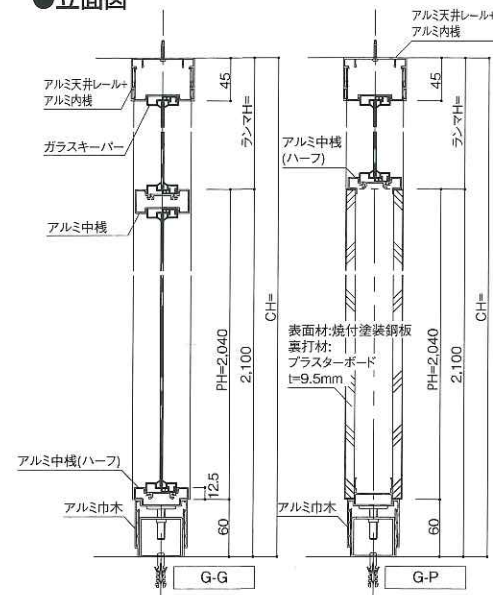


●平面図 (型材: アイボリー)

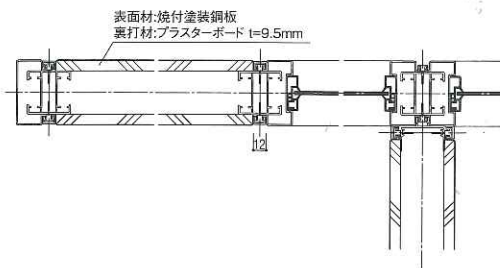

●立面図

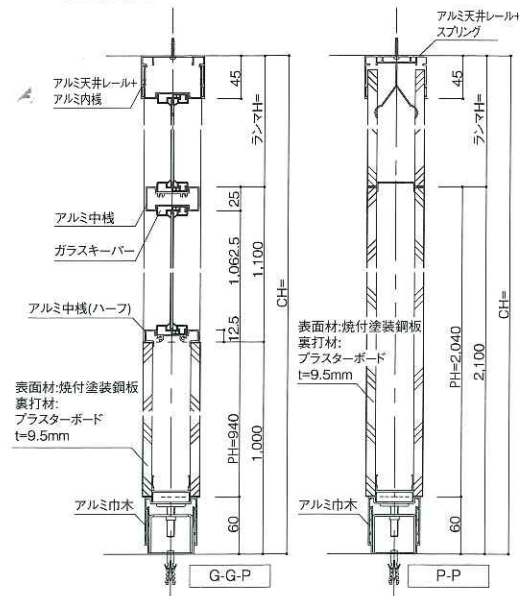

●正面図

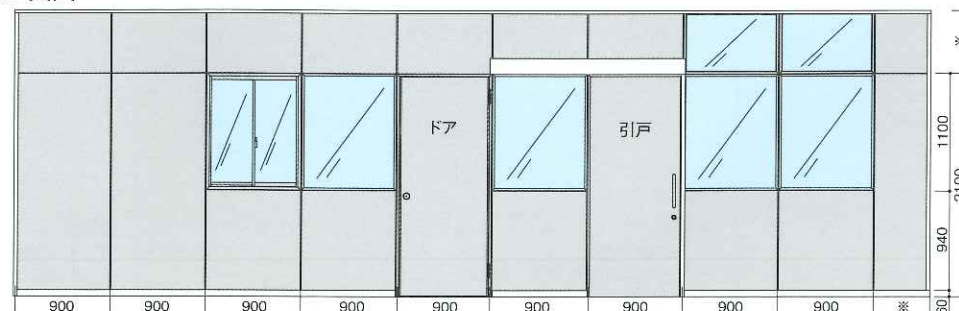


Flat60F

不燃タイプ バリエーション


Flat60F

不燃タイプ
スチールパーティション
フラット60F
バリエーション

●バリエーション

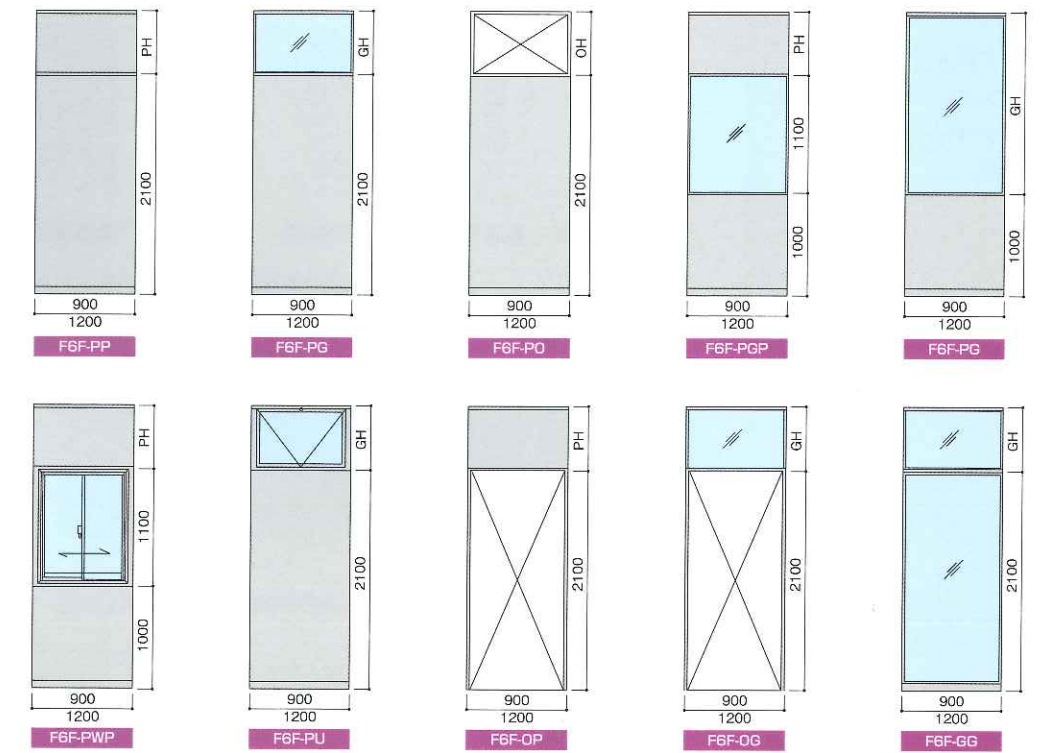

●パネルとポスの組み合わせ図

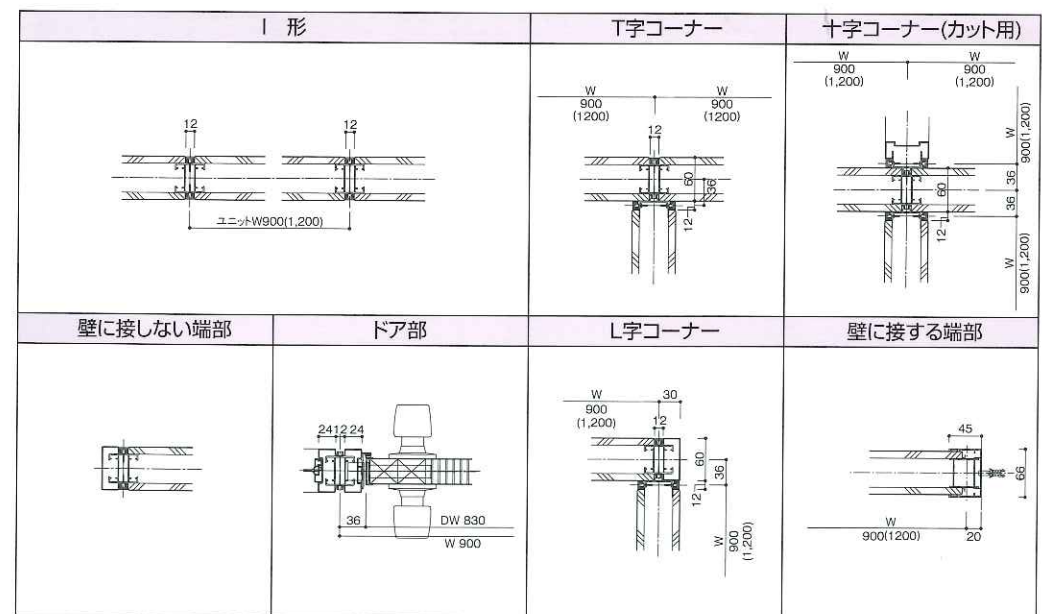


Flat 60F

不燃タイプ ドア


Flat 60F

不燃タイプ スチールパーティション フラット 60F ドア


●ドアパネル標準仕様

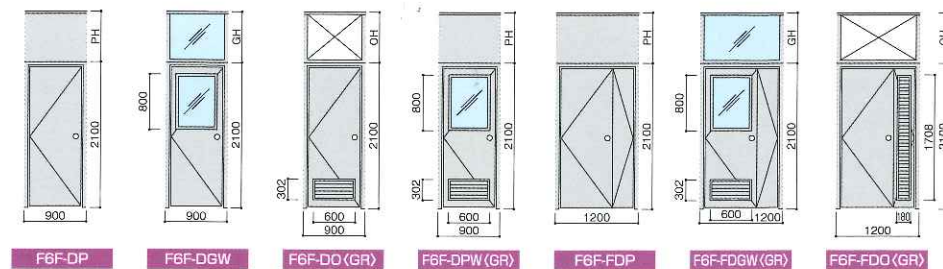


●平面図

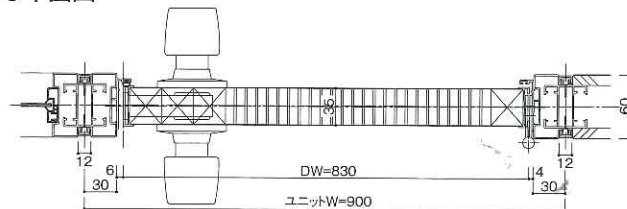

●立面図

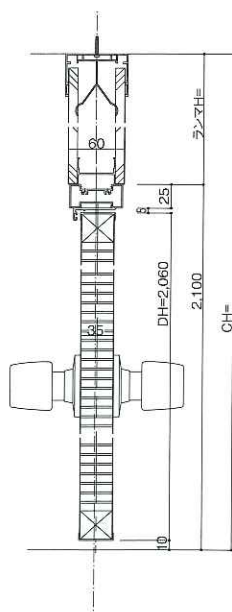

●バリエーション

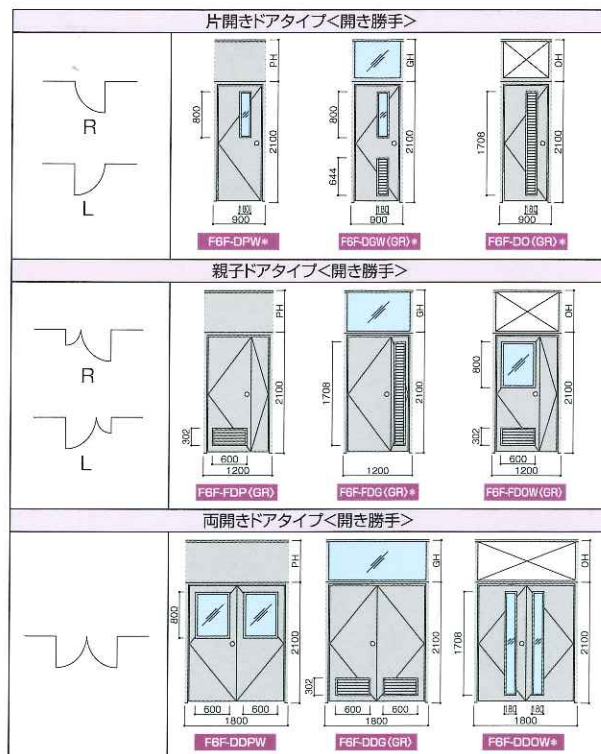

*窓・ガリの組合わせは、お問い合わせください。

名称	材質・表面仕上
パネル	表面材 鋼板・鋁板 厚さ1.0mm・焼付塗装
芯材	ペーパーコア
ガラス種	ガラス種
ガラス	標準 3~5mm MAX 6.8mm 鋼板 PVC
ガラスキーパー	ガラスキーパー
天井レール・床レール	天井レール・床レール
巾木	アルミニウム押出し材 焼付塗装仕上
巻上りレール	アルミニウム押出し材 焼付塗装仕上
ボール	90AL インテグラル 鋼 G シリーズ
ロック	MIWA ALD2
ドアチェック	MIWA ALD2

Flat 60F

ハンガードア

Flat 60F


スチールパーティション フラット 60F ハンガードア

車椅子や歩行器を必要とする方に扱いやすく、人の動線を妨げないハンガードア。


●主な特長

- ・開閉忘れの心配がない半自動式。開ける際は手動・閉める際は自動。(開/閉とも手動タイプもあります)
- ・指詰の心配がないダンパー付。閉まりきる前にブレーキが掛かります。
- ・床面にレールが無いので掃除も簡単で台車もスムーズ。さらに便利な全開時ストッパー付。
- ・シンプルな前面点検カバー付で取付・メンテナンスも容易。
- ・自社製造なので扉デザインも豊富。

●ハンガードアパネル標準仕様

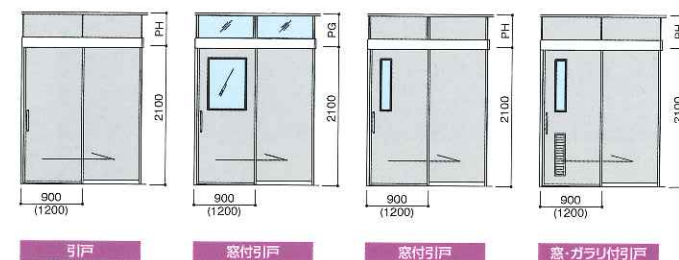


●平面図

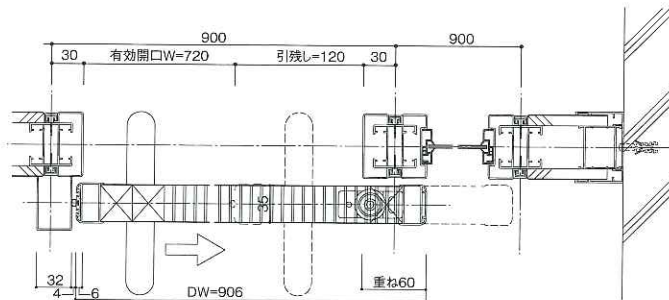

●バリエーション



W	DW	有効開口W
3600	928	1500
4800	1228	2100

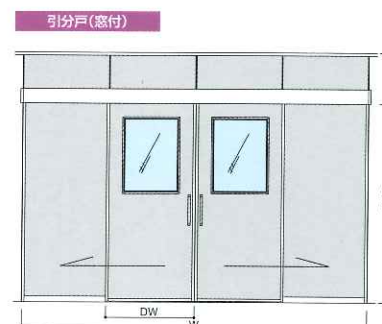

W	DW	有効開口W
3600	928	1500
4800	1228	2100

●立面図

