

チャイルドブース

AT-40C

アルミエッジ
パブリック型グレビティヒンジ

<指はさみ防止タイプ>


■ 対応表面材

	袖パネル	ドア	動物柄 ドア
P: ポリエステル化粧板	○	-	-
M: メラミン化粧板	○	○	-
FE: フェノール樹脂板(ノックパネル)	-	○	○
H: メラミン化粧板+MDF	-	○	○

※ その他表面材はお問い合わせください。

■ 標準仕様

袖パネル	サンドイッチパネル40mm厚 枠材: 単板積層材 芯材: ペーパーコア エッジ: アルミ押出形材
ドア	単板積層材 ペーパーコアによる MDF芯20mm厚 ソフトエッジ巻 フェノール樹脂板13mm厚
下部	ステンレス巾木・ステンレス脚金物
付属金物	14頁をご覧ください。

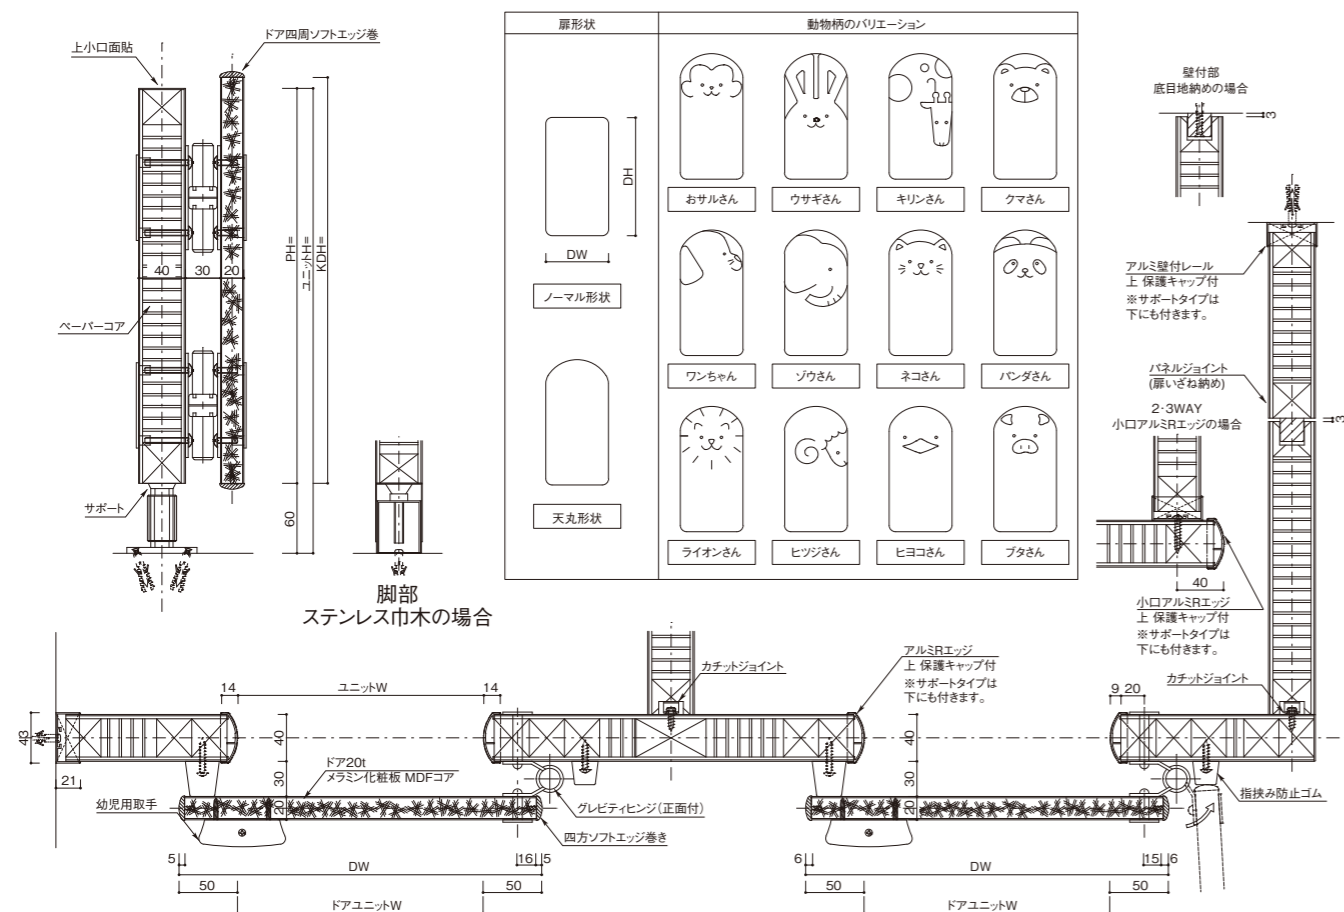

堅牢タイプ

AT-30H パーチクルボード芯+メラミンで厚さ30mmでも強固なパネルを実現。

アルミRエッジ
中心吊グレビティヒンジ


■ 対応表面材

P: ポリエステル化粧板
M: メラミン化粧板

※ その他表面材はお問い合わせください。

■ 標準仕様 <AT-30H>

パネル・ドア	30mm厚
枠材	単板積層材
芯材	パーチクルボード
笠木・エッジ	アルミ押出形材
下部	ステンレス巾木・ステンレス脚金物
付属金物	14頁をご覧ください。

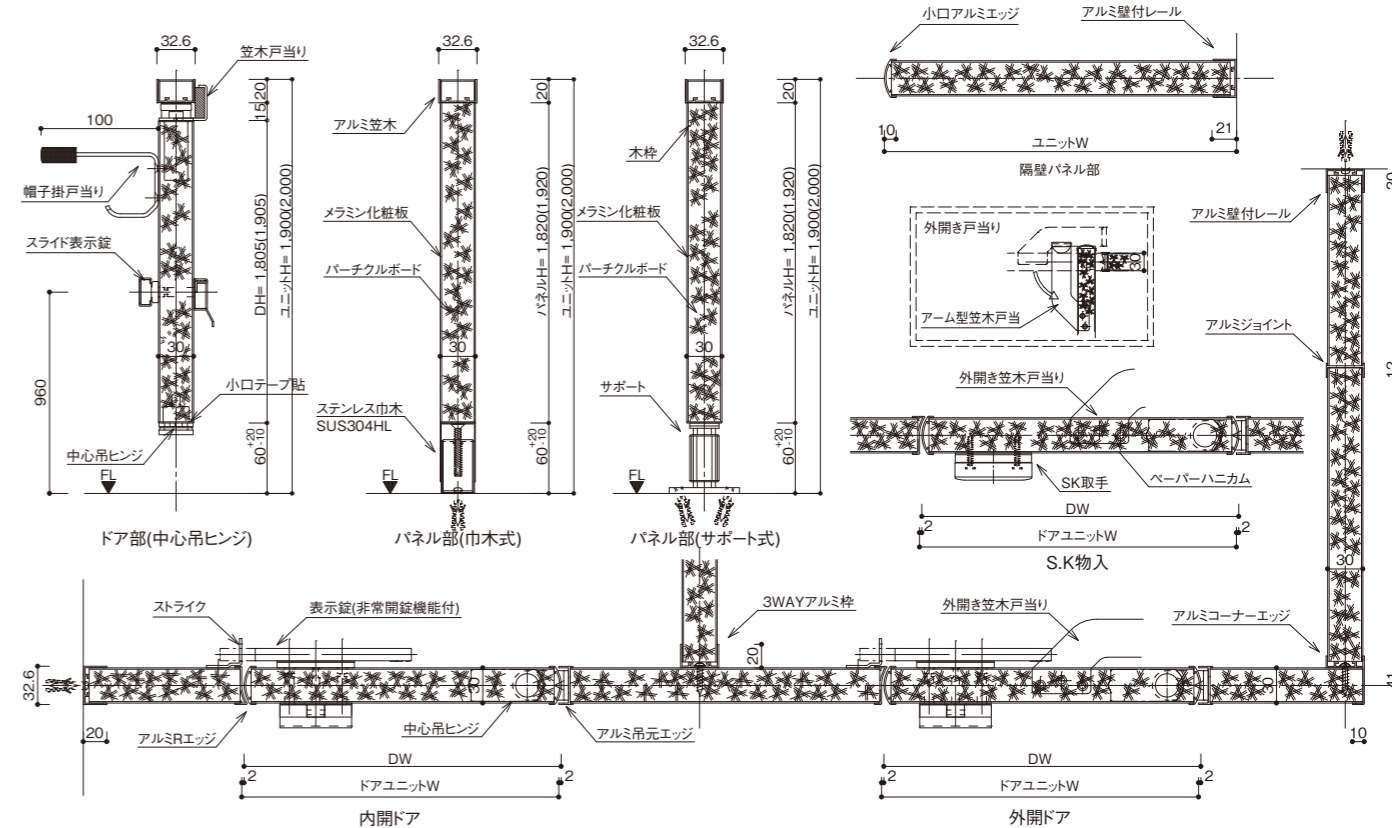

AT-40H 厚物裏打ちで、より強固なパネルを実現。

■ 標準仕様 <AT-40H>

パネル・ドア	サンドイッチパネル 40mm厚 MDF・合板・パーチクルボード裏打
枠材	単板積層材
芯材	ペーパーコア
笠木・エッジ	アルミ押出形材・ステンレスヘアライン
下部	ステンレス巾木・ステンレス脚金物
付属金物	14頁をご覧ください。

