


ドアの新しいカタチは、 機能性とバリエーションで選ぶ。

Alwood アルウッド間仕切ドアは、ドア枠とセットになった
ドアキットの多彩なバリエーション。

アルウッド間仕切ドアは、
枠がセットになった
ドアキット!

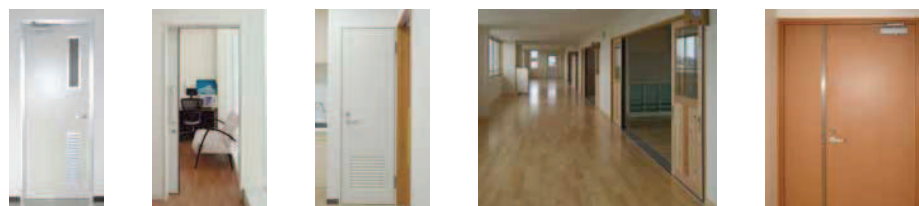

(戸尻方立上げ仕様)

CONTENTS

■標準ドア	AWD-R	3-4
■標準ドア	AWD-R(110見込み・両開き・トイレ用・扉タイプ・FIX・引違タイプ)	5-6
■ハンガードア	AWD-H(片引タイプ・引分タイプ)	7-8
■特殊ドア	AWD-SS/SX(防音ドア/X線防護ドア・X線防護ドアFIX)	9-10
■特殊ドア	AWD-SW/S(スイングドア)/開放枠	11-12
■標準ドア	AWD-R(オプション 129見込み/145見込み)	13
■標準金物		14



(オーダー品)

製品構成

基本タイプ

AWD-R
アルウッド・標準ドア

ポリエステル化粧板:AP
メラミン化粧板:AM
焼付塗装鋼板:AS
アルミ框
(既タイプ)

AWD-H
アルウッド・ハンガードア

ポリエステル化粧板:AP
メラミン化粧板:AM
焼付塗装鋼板:AS
アルミ框
(既タイプ)

AWD-S
アルウッド・特殊ドア

AWD-SS ————— 焼付塗装鋼板+遮音シート
防音ドア

AWD-SX ————— 焼付塗装鋼板+鉛シート
X線防護ドア

AWD-SW ————— 特殊アルミニウム合金
スイングドア

AWD-F
アルウッド・開放枠


■基本仕様

三方枠	レギュラー	枠	アルミ押出型材(A6063S-T5)硫酸アルマイト仕上
	ハングー	番留	ステンレス製(SUS304)HL仕上
扉	パネル	枠	アルミ押出型材(A6063S-T5)硫酸アルマイト仕上
		レール	アルミ押出型材(A6063S-T5)半自動装置
	ドアエッジ	表面材	ポリエステル化粧板/メラミン化粧板/焼付塗装鋼板/アルミ框
		芯材	ペーパーコア / LVL
	ドアロック		アルミ押出型材(A6063S-T5)硫酸アルマイト仕上
	ドアチェック		レバー・ハンドル錠:LA20 / 握玉錠:インテグラルGシリーズ
	丁番		ALD1 M601PS(シルバー)
			ステンレス製旗蝶番

Alwood

カラー

■ドア枠/エッジ



S: シルバー UC: アーバングレー I: アイボリー

■パネル

ポリエステル化粧板

●スタンダードカラー

対応品: アクティ40/バリュー40/マルチ50/ワークスシリーズ/アルウッド/アルウォール



※その他のカラーも対応可能

メラミン化粧板

●スタンダードカラー

対応品: アクティ40/バリュー40/マルチ50/ワークスシリーズ/アルウッド/アルウォール



※その他のカラーも対応可能

焼付塗装鋼板

●スタンダードカラー



対応品:

Acty 40
トレグランス・アクティ40

Value 40
アルミパーティション・バリュー40

Multi 50
アルミパーティション・マルチ50

Works
アクティ40・バリュー40・マルチ50・ワークスシリーズ

Alwood
焼付塗装鋼板・アルウッド

Alwall
スチール・アルウォール

国土交通省 不燃性能認定番号
NMA-1909 / NMA-1910

Multi 50F
不燃タイプ・バリュー40・マルチ50F

Flat 60F
不燃タイプ・バリュー40・フラット60F


※カラーは、アルドオリジナルNo.です。各素材の色とは異なります。
※サンプルは、アルドオリジナルNo.です。各素材の色とは異なります。
※その他、各材料メーカー品も対応可能。
※印刷により、実際とは色の違いがある場合がございますので、カラーサンプルを併せてご覧ください。

AWD-R
アルウッド・標準ドア


3

4

 (1108mm)	 (1108mm)	W600xH2000 (L600mm幅×H2000mm高) W760xH2035	W700xH2000 W770xH2035	W800xH2000 W870xH2035
		AWD-R0620R(L)-S	AWD-R0720R(L)-S	AWD-R0820R(L)-S
		W1200xH2000 W1270xH2035	W1700xH2000 W1770xH2035	
		AWD-R1220R(L)-S	AWD-R1720R(L)-S	

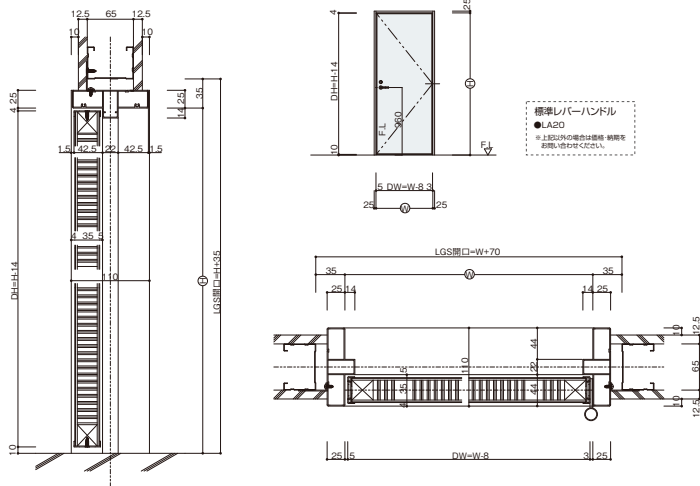





AWD-R0620R(L)-S



カラー
S = シルバー
UC= アーバングレー
I = アイボリー

ドア枠	レギュラー	枠 寄筒	アルミ押出形材 (A0603S-T5) 硫酸アルミマイト仕上 ステンレス製 (SUS304)HL仕上
	パネル	表面材 芯材	ポリエステル化繊板/メラミン化粧板/焼付塗装鋼板/アルミ板 ベーパーコア/AL
	ドアエッジ		アルミ押出形材 (A0603S-T5) 硫酸アルミマイト仕上
	ドアロック		レバー・ハンドル・錠・LA20 / 警玉錠・インテグラルGシリーズ
	ドアチェック		ALD1 M601PS (シルバー)
	下蓋		ステンレス製防破板






D1	
	D1-0620R(L)-S-□-□-□
	D1-0620R(L)-UC(I)-□-□-□
	D1-0720R(L)-S-□-□-□
	D1-0720R(L)-UC(I)-□-□-□
	D1-0820R(L)-S-□-□-□
	D1-0820R(L)-UC(I)-□-□-□



DK-1200R(L)-S-□


DK
DKG
DK□
1~11

D-1200R(L)-S-




DK + D1~D11を選択

DK-1200R(L)-S-□
DK-1200R(L)-UC(I)-□
D□-1200R(L)-S-□-□-□
D□-1200R(L)-UC(I)-□-□-□



- 戸当り
- ガタリ
- 窓
- 丁番

- レバーハンドル+鍵
下記よりを選択
- ドアチェック
- アタッチメント



D1-0620R(L)-S-AP5212-KA-0

寸法 左右

ドアタイプ

パネルタイプ
& カラー

ドアエッジカラー
S = シルバー
UC =アーバングレー
I = アイボリー

ドアハンドル
KA=LA20
N = 黒玉
T = 押し取手


標準金物
(P14参照)

0
1
2
3
8


※この他にもオプションとして様々な組み合わせも可能です。※ガラスは別途御見積致します。

AWD-R アルウッド・標準ドア


●110見込み

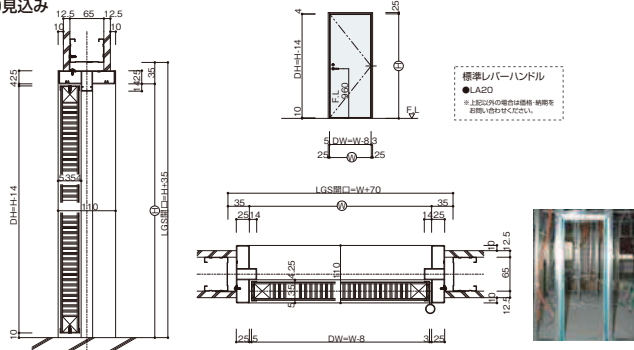


●両開き

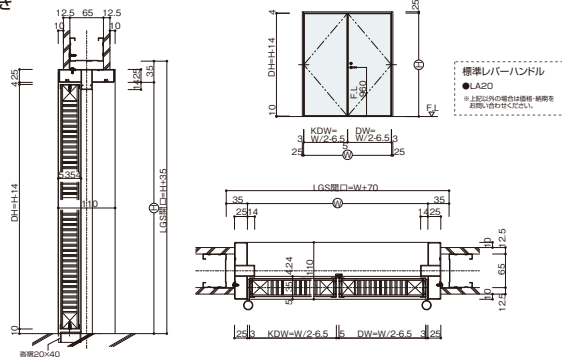

●トイレ用

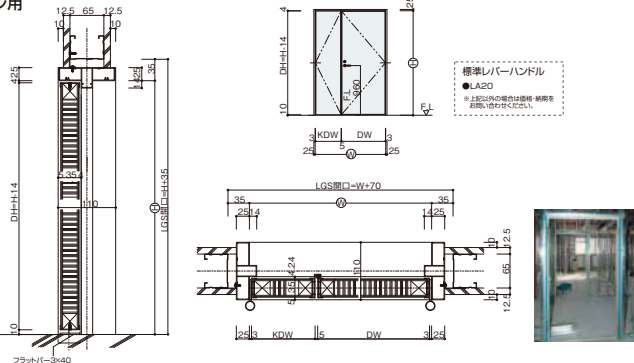

●框タイプ

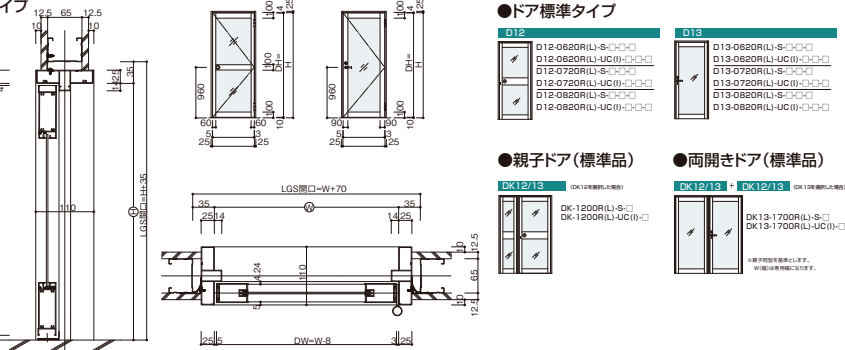

●ドア標準タイプ

D12	D13
D12-0620R(L)-S-□□□□	D13-0620R(L)-S-□□□□
D12-0620R(L)-UC(I)-□□□□	D13-0620R(L)-UC(I)-□□□□
D12-0720R(L)-S-□□□□	D13-0720R(L)-S-□□□□
D12-0720R(L)-UC(I)-□□□□	D13-0720R(L)-UC(I)-□□□□
D12-0820R(L)-S-□□□□	D13-0820R(L)-S-□□□□
D12-0820R(L)-UC(I)-□□□□	D13-0820R(L)-UC(I)-□□□□


●親子ドア(標準品)



●両開きドア(標準品)




●FIX




●FIX枠

W1200×H1055	W800×H900	W800×H600
(LGSS開口寸法) W1270×H1125	W870×H970	W870×H670
AWD-G1210-□	AWD-G0809-□	AWD-G0806-□

※その他のオーダー寸法も可能です。



●引違タイプ

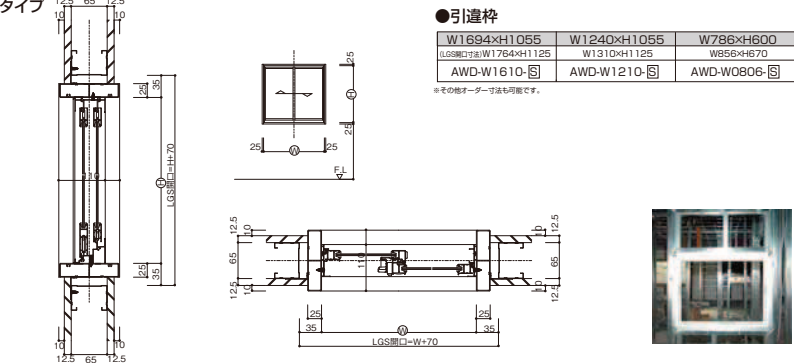

●引違枠

W1694×H1055	W1240×H1055	W786×H600
(LGSS開口寸法) W1764×H1125	W1310×H1125	W856×H670
AWD-W1610-□	AWD-W1210-□	AWD-W0806-□

※その他のオーダー寸法も可能です。

片引タイプ<900/1200>	引分タイプ<1500/1800>	W900×H2000 (Lの引付寸法)W970×H2035 AWD-H0920-	W1200×H2000 W1270×H2035 AWD-H1220-
		W1500×H2000 W1570×H2035 AWD-H1520-	W1800×H2000 W1870×H2035 AWD-H1820-





AWD-H0920-S

W H

寸法

カラー
S = シルバー
UC = アーバングレー
I = アイボリー


HD1




HD 1 - 0920R(L) - S - AP5212 - 3 - 0

寸法 W H 左右 ドアタイプ パネルタイプ & カラー 0 1 2 3 8 標準色 (P1は参照)

ドアエッジカラー
S = シルバー
UC = アークグレー
= アルミ
ドアハンドル
3 = φ300
4 = φ425
K = ケーブ引手




ドア枠	ハンガー	枠	アルミ押出型材 (A8063S-T5) 硫酸アルミマイト仕上
		レール	アルミ押出型材 (A8063S-T5) 手動/半自動装置
引戸	パネル	表面材	ポリエステル化粧板/メランチン化粧板/焼付塗装板/アルミ複合板
		芯材	ベークライフォーム / LVL
引戸	引戸エッジ	アルミ押出型材 (A8063S-T5) 硫酸アルミマイト仕上	
	引戸ロック	SL-10 / SL B30	
	引戸	ドアハンドル (S725G) / カメラ引込 (SN)	

[illegible]

※AWD-S特殊ドアタイプについては品番発注方法等お問い合わせください。

●ドア枠

		W800×H2000	W1200×H2000	W1700×H2000
		W870×H2035	W1270×H2035	W1770×H2035
		AWD-SS0820R(L)-S	AWD-SS1220R(L)-S	AWD-SS1720R(L)-S

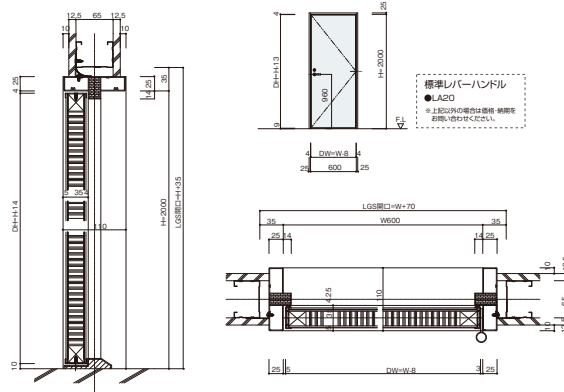

AWD-SS

アルウッド・特殊ドア
防音ドア

●ドア(標準品)

DS1	DS5	DS7
DS1-0620R(L)-S-□-□-□ DS1-0620R(L)-UC(I)-□-□-□ DS1-0720R(L)-S-□-□-□ DS1-0720R(L)-UC(I)-□-□-□ DS1-0820R(L)-S-□-□-□ DS1-0820R(L)-UC(I)-□-□-□	DS5-0620R(L)-S-□-□-□ DS5-0620R(L)-UC(I)-□-□-□ DS5-0720R(L)-S-□-□-□ DS5-0720R(L)-UC(I)-□-□-□ DS5-0820R(L)-S-□-□-□ DS5-0820R(L)-UC(I)-□-□-□	DS7-0620R(L)-S-□-□-□ DS7-0620R(L)-UC(I)-□-□-□ DS7-0720R(L)-S-□-□-□ DS7-0720R(L)-UC(I)-□-□-□ DS7-0820R(L)-S-□-□-□ DS7-0820R(L)-UC(I)-□-□-□

●親子ドア(標準品)

DSK1
DSK1-75を選択
DSK1-1200R(L)-S-□ DSK1-1200R(L)-UC(I)-□ DSK1-1200R(L)-S-□-□-□ DSK1-1200R(L)-UC(I)-□-□-□

●両開きドア(標準品)

DSK1
DSK1-75を選択 (DS1-75を参照)
DSK1-1700R(L)-S-□ DSK1-1700R(L)-UC(I)-□ DSK1-1700R(L)-S-□-□-□ DSK1-1700R(L)-UC(I)-□-□-□

※親子関係は表示しません。(W1)は
は等価品になります。

※ガラスは別途見積り致します。

●アルウッド防音ドア仕様

ドア枠	レヴォー	材	アルミ射出成形材(A6063S-T5)塗装アルミマイセ上
	ハンガー	樹脂	スチレン系樹脂(SUS304)
	レール	材	アルミ射出成形材(A6063S-T5)塗装アルミマイセ上
	パネル	樹脂材	アルミ射出成形材(A6063S-T5)手動/半自動仕様
		芯材	ポリスチレン発泡材/メラミン樹脂/発泡ポリスチレン
ドア	ドアエンゲル	アルミ射出成形材(A6063S-T5)塗装アルミマイセ上	
	ドアロック	レバー/ハンドル/鍵LA20 / 鍵交換/インテグラルのシリーズ	
	ドアチャック	ALD1 M601PS(シリコーン)	
	丁番	ステンレス製防振器	

●アルウッドX線防護ドア仕様


ドア枠	レヴォー	材	アルミ射出成形材(A6063S-T5)塗装アルミマイセ上
	ハンガー	樹脂	スチレン系樹脂(SUS304)
	レール	材	アルミ射出成形材(A6063S-T5)塗装アルミマイセ上
	パネル	樹脂材	アルミ射出成形材(A6063S-T5)手動/半自動仕様
		芯材	ポリスチレン発泡材/メラミン樹脂/発泡ポリスチレン
ドア	ドアエンゲル	アルミ射出成形材(A6063S-T5)塗装アルミマイセ上	
	ドアロック	レバー/ハンドル/鍵LA20 / 鍵交換/インテグラルのシリーズ	
	ドアチャック	ALD1 M601PS(シリコーン)	
	丁番	ステンレス製防振器	

AWD-SX

アルウッド・特殊ドア
X線防護ドア

●ドア枠

		W800×H2000	W1200×H2000	W1700×H2000
		W870×H2035	W1270×H2035	W1770×H2035
		AWD-SX0820R(L)-S	AWD-SX1220R(L)-S	AWD-SX1720R(L)-S

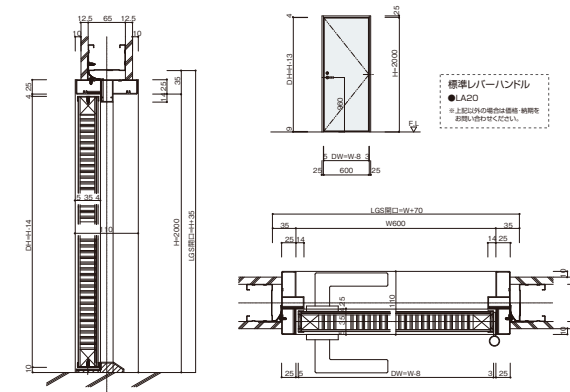

●ドア(標準品)

DX1
DX1-0620R(L)-S-□-□-□ DX1-0620R(L)-UC(I)-□-□-□ DX1-0720R(L)-S-□-□-□ DX1-0720R(L)-UC(I)-□-□-□ DX1-0820R(L)-S-□-□-□ DX1-0820R(L)-UC(I)-□-□-□

●親子ドア(標準品)

DXK1
DXK1-1200R(L)-S-□ DXK1-1200R(L)-UC(I)-□ DXK1-1200R(L)-S-□-□-□ DXK1-1200R(L)-UC(I)-□-□-□


●両開きドア(標準品)

DXK1
DXK1-1700R(L)-S-□ DXK1-1700R(L)-UC(I)-□ DXK1-1700R(L)-S-□-□-□ DXK1-1700R(L)-UC(I)-□-□-□

※親子関係は表示しません。(W1)は
は等価品になります。

●FIX枠

W1200×H1055	W800×H900	W800×H600
LG5開口寸法W1270×H1125	W870×H970	W870×H670
AWD-GX1210-S	AWD-GX0809-S	AWD-GX0806-S

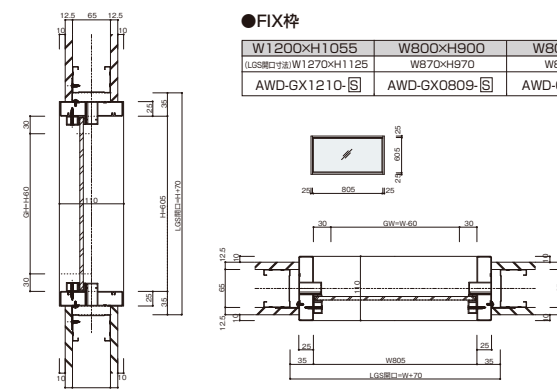


※AWD-S特殊ドアタイプについては品番発注方法等お問い合わせください。




SCP-5

高いレベルの機能と耐久性をきわめた設計

芯材はランバーコア、表面材はアルミニウム合金(上部)、ステンレス304(下部)にてカバーしてあります。ショールームセンターの店内とバックヤードの両方に最適です。

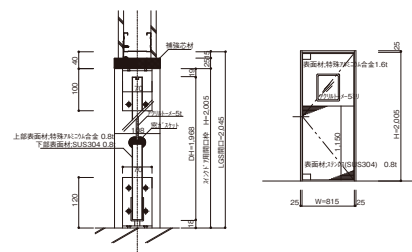

	名称	材質	備考
1	上部表面材	特殊アルミニウム合金	t: 0.8mm
2	下部表面材	ステンレス(SUS304)	t: 1.0mm
3	表面材	ステンレス(SUS304)	t: 0.8mm
4	芯材	ランバーコア	防水処理
5	窓	アクリル(トーマイ)	t: 5mm
6	窓ガasket	合成ゴム(黒)	
7	ネジ	ステンレス(SUS304)	A4-70S×20
8	上部金具カバー	アルミニウム	125×90×24
9	上部金具カバー	ステンレス(SUS304)	125×90×24
10	上部特制金具	ステンレス(SUS304)	
11	下部特制金具	ステンレス(SUS304)	
12	特制金具ネジ	ステンレス(SUS304)	A106×30 皿小6×15



AWD-SW


アルウッド・特殊ドア
スイングドア




SCG-3

気密性を求められる空間に!

ドア本体のエッジには、ネオプレンのガスケットを取り付け、内外の気密性を高めています。冷蔵庫・外部庫等に最適です。

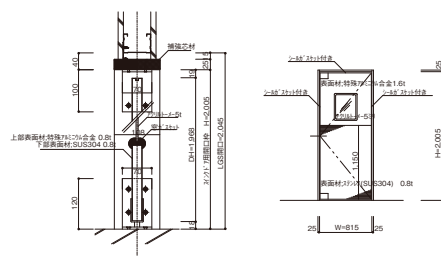

	名称	材質	備考
1	上部表面材	特殊アルミニウム合金	t: 0.8mm
2	下部表面材	ステンレス(SUS304)	t: 1.0mm
3	表面材	ステンレス(SUS304)	t: 0.8mm
4	芯材	ランバーコア	防水処理
5	シーガルガスケット	ネオプレン	
6	窓	アクリル(トーマイ)	t: 5mm
7	窓ガasket	合成ゴム(黒)	
8	ネジ	ステンレス(SUS304)	A4-70S×20
9	上部金具カバー	アルミニウム	125×90×24
10	上部金具カバー	ステンレス(SUS304)	125×90×24
11	上部特制金具	ステンレス(SUS304)	シーガルガスケット付
12	下部特制金具	ステンレス(SUS304)	
13	特制金具ネジ	ステンレス(SUS304)	A106×30 皿小6×15



AWD-SW


アルウッド・特殊ドア
スイングドア




LWP-3

軽いタッチの開閉、しかも強靱

材質は超硬質な特殊アルミニウム合金を使用。スーパーマーケット、コンビニエンスストア等で最適なおドアです。低価格、軽量タイプ。

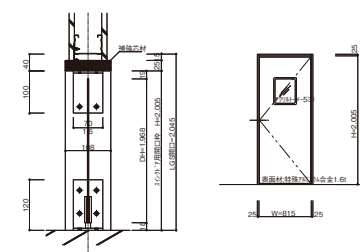


	名称	材質	備考
1	表面材	特殊アルミニウム合金	t: 1.6mm
2	窓	アクリル(トーマイ)	t: 5mm
3	窓ガasket	合成ゴム(黒)	
4	上部金具カバー	アルミニウム	
5	上部特制金具	ステンレス(SUS 304)	
6	下部特制金具	ステンレス(SUS 304)	
7	特制金具ネジ	ステンレス(SUS 304)	A106×30 皿小6×15



※AWD-S特殊ドアタイプについては品番発注方法等お問い合わせください。

●開放枠

	W600×H2000	W700×H2000	W800×H2000
	ILGS開口寸法 W670×H2035	W770×H2035	W870×H2035
	AWD-F0620-S	AWD-F0720-S	AWD-F0820-S
	W1200×H2000 W1270×H2035	W1700×H2000 W1770×H2035	
	AWD-F1220-S	AWD-F1720-S	



●型番表示

AWD-F0620-S

W H
寸法

カラー
S = シルバー
UC = アーバングレー
I = アイボリー

●仕様

ドア枠	レギュラー	枠	アルミ押出型材(A6063S-T5)塗装アルマイト仕上
	番別	番別	ステンレス製(SUS304)

AWD-F

アルウッド・開放枠




アルウッドのアルミドア枠は、
壁厚に合わせれば
木額縁は不要!


アルウッドのアルミドア枠は、壁厚に合わせれば
木額縁は不要、高い施工性を誇ります。

110見込枠（壁厚90用）の他に、
129見込枠（壁厚109用）と145見込枠（壁厚125用）も
ご用意しています。


●110見込み 壁厚90用 (12.5+LGS65+12.5)

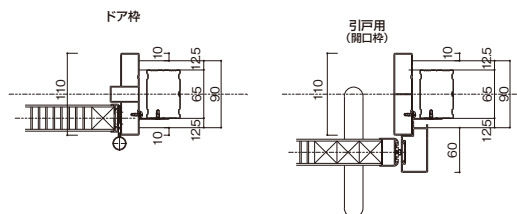

●129見込み 壁厚109用 (9.5+12.5+LGS65+12.5+9.5)

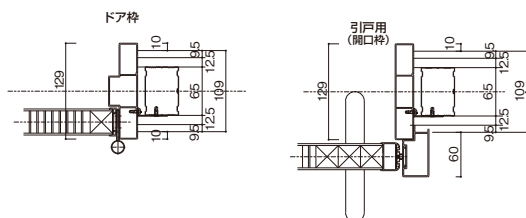

●145見込み 壁厚125用 (12.5+LGS100+12.5)

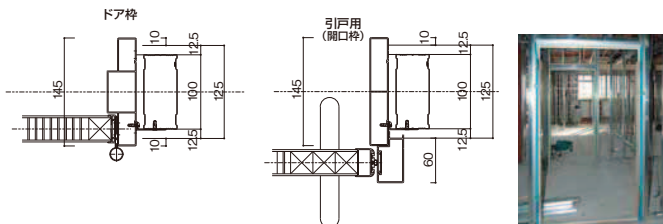


●アルウッド標準金物

主な用途	機番	装置 外 観				操 作
		外 部	内 部	室外側	室内側	
通 路	0					●外部、内部とも施錠は不可 ●両方のレバーにより自由に開扉
出入口一般 玄 関	1					●外部からはキーにて施解錠 ●内部からはサムターンにて施解錠
倉 庫	2					●外部からはキーにて施解錠 ●外部から施錠すると内部からの開扉は不可
間 仕 切	3					●内部からサムターンにて施解錠 ●内部から施錠すると外部からの開扉は不可
浴 室 ト イ レ	8					●内部からサムターンにて施解錠 ●非常の場合外部から硬貨等で解錠可能 ●施錠時は赤色表示

●標準ドア用(レバーハンドル/握玉/押引取手 等)



●ハンガードア用(ドアハンドル/カヌー引手 等)



AWD-R

アルウッド・標準ドア
オプション
129 見込み / 145 見込み

AWD

アルウッド・標準金物